



CO - SS02B STUDIOSIGNALBOKS

CO-SS02B Studiosignalboks (også kalt hosteknappboks) er beregnet til å ligge på bordet i studio. Den har følgende tre funksjoner:


1. Gi styresignal til hosterelé i CO-SCC103 for å bryte studiókanal.
2. Vise rødtlys når studio er på lufta.
3. Gi alarmsignal til tekniker i kontrollrom (cue).

Den er primært konstruert for å fungere sammen med Studio Control Center, CO – SCC103, men kan selvfølgelig også brukes i andre oppsett.

Tilkobling XLR-5M:

- Pin 1: Felles (i varenr. 99.20042 må det være -)
- Pin 2: Hosterelé (jord)
- Pin 3: Summer i kontrollrom (jord)
- Pin 4: 24V til Sending lampe/diode (i varenr. 99.20042 må det være +)
- Pin 5: NC

CO - SS02B STUDIOSIGNALBOKS SCHEMATIC 060392 COM

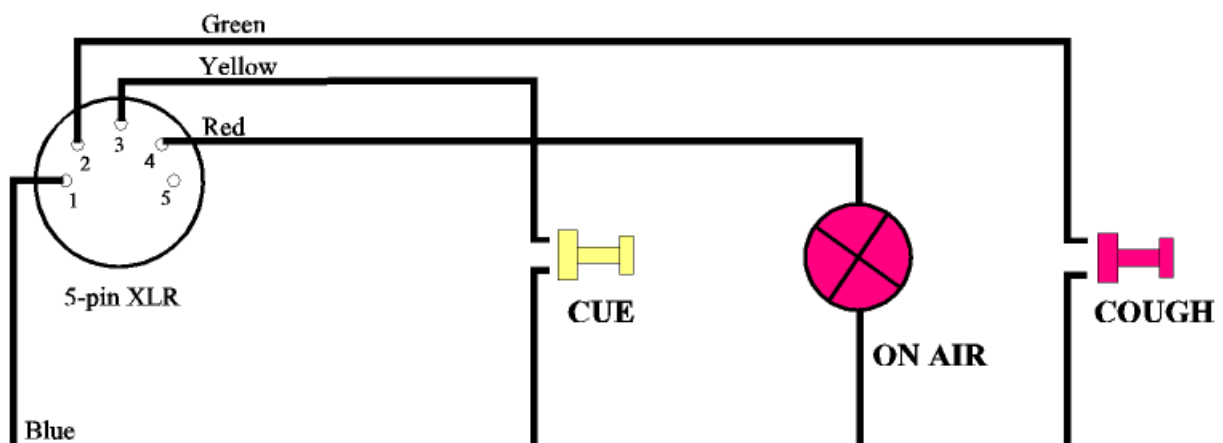

ON AIR LAMP:

Product no: 99.20041: 28V/24mA CM6839

99.20042: 24V/20mA LEDLAMP 177B016R1R510D